


Y026


Наименование продукта: Муфта серии KJ закрытый тип, гидравлического быстроразъемного соединения



Муфта с клапаном Втулка с клапаном



путь	рабочее давление	резьба винтов
6.3	31.5	M16*1.5
10	31.5	M18*1.5
12.5	31.5	M27*1.5
20	25	M30*1.5
25	25	M33*2
31.5	20	M52*2
40	16	M60*2
50	16	M68*2

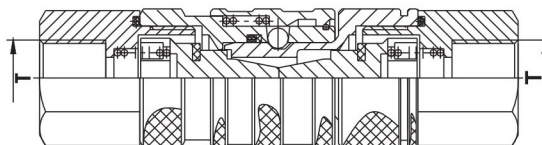

Описание: Муфта KJ закрытого типа гидравлического быстроразъемного соединения (сталь).
Область применения и характеристики: Эти соединения должны соответствовать диэлектрической ситуации с моторным маслом, водой и воздухом, номинальное давление 32 Мпа, средняя температура -20 °С до + 120 °С.