




Наименование продукта: модульный клапан серии LSQ-HDB (сталь) (новая модель)

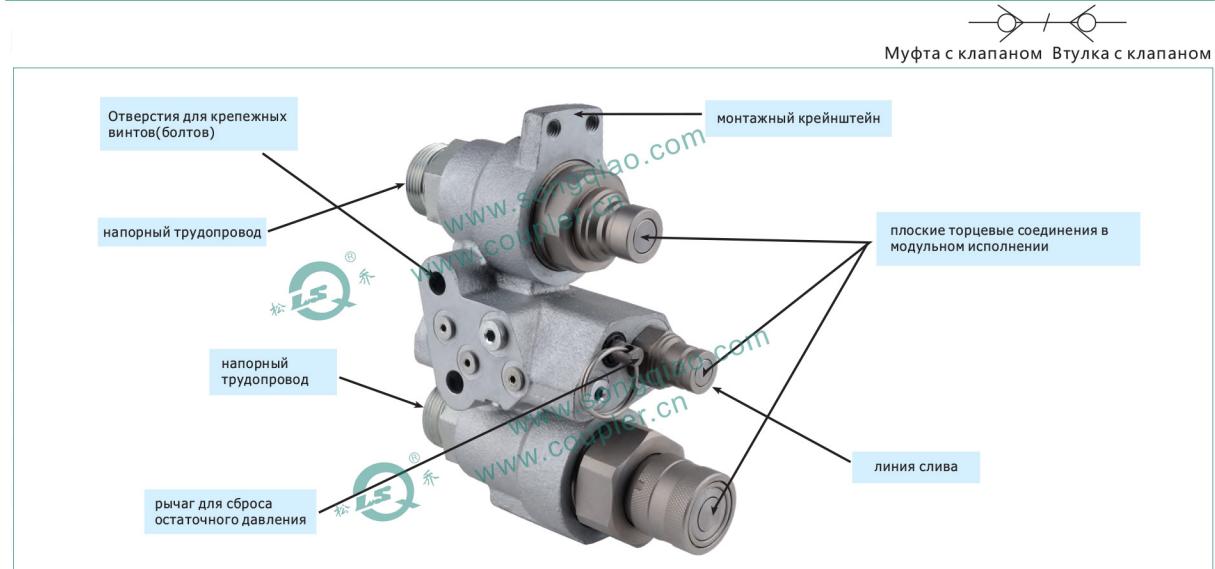

**Как использовать:**

Перед соединением очистить плоскую сопряженную поверхность быстроразъемного соединения муфты, чтобы избежать включения грязи в цепь. Снизьте остаточное давление, потянув за ручку вверх, чтобы снизить остаточное давление верхней муфты, вниз, чтобы снизить остаточное давление нижней муфты.

**Предупреждение**

**Не сбрасывает давление в следующем случае:**

- Когда навесное устройство не находится в исходном положении.
- При эксплуатации навесного оборудования (из-за опасности неожиданного перемещения насадки).
- Не используйте разъединитель с внутренней резьбой с высокой частотой импульсного давления.
- Не совершайте соединения/разъединения от сети несмотря на течь и/или спустите давление в цепи.
- Дис/соединение допускается только с остаточным давлением.
- Не отключайте пару-соединительную, когда температура внутри контура выше 80 (176).
- При отсоединении муфт рекомендуется использовать защитные колпачки.
- Важно ограничить загрязнение в цепи, чтобы не нарушить работу внутренних клапанов.

**Спецификации:**

Размер тела (в)	1/2(04)	3/4(08)
Номинальное давление(PSI)	4350	4350
Номинальный поток (л / мин)	12	28
Диапазон температур (уплотнения STD)c	-20°Cдо+120°C	
Стандартный материал уплотнения	Бутадиен-нитрильный каучук	

Соединение-разъединение максимального остаточного давления: 3625 (PSI)



Наименование продукта: модульный клапан серии LSQ-HDB (сталь) (новая модель)



**Применение:**

Минипогрузчик, экскаватор, передвижная строительная техника

**Описание:**

Модульная серия клапанов LSQ-HDB – это новейшая инновация Songqiao, разработанная для удовлетворения потребностей рынка мобильного оборудования. Разработанная с учетом обратной связи с рынком и с основным сотрудничеством с OEM-производителями, у него есть остаточная система сброса давления, которая позволяет оператору подключать и отключать две линии цепи с остаточным давлением, как у мужчин, так и у женщин. Модульная серия клапанов LSQ-HDB оснащена сменными плоскими торцевыми муфтами ISO 16028, имеет модульную конструкцию для нескольких вариантов портов и позволяет использовать широкий диапазон размеров муфт: 1/2 (04), 3/4 (08).

**Польза:**

- Удобная система разгрузки позволяет легко подключать и отключать остаточное давление.
- Это снижает остаточное давление перед подключением и отключением, позволяя подключать без давления и без усилий в условиях безопасности, чтобы снизить риск получения травмы.
- Плоскую поверхность легко чистить, что помогает снизить попадания загрязнений в гидравлический цикл.
- Минимальная потеря жидкости при подключении/отключении, что уменьшает выброс жидкости в окружающую среду.
- Минимальное включение воздуха при подключении/отключении, что повышает правильность работы цепи.
- Запатентованная конструкция внутреннего соединительного клапана создает минимальное падение давления, сохраняя эффективность схемы в системе.
- Хорошее сопротивление при импульсном давлении.
- Компактная, тонкая и гибкая конструкция (позволяет использовать разные размеры муфт).
- Безопасно и просто для нас.

**Технические характеристики и варианты.**

**Взаимозаменяемость:** оснащена ISO 16028. Муфты различной конфигурации и разных размеров.

**Тип муфты:** плоская поверхность.

**Механическое соединение:** фиксирующие шарики

**Система подключения:** нажать для включения.


**Система отсоединения:** оттягивание втулки муфты.

**Подключение с остаточным давлением:** после сброса давления с помощью рычага.


**Уплотнения:** стандарт в NBR (нитрил). Антиэксцзационные кольца: фторопластовые



Наименование продукта: модульный клапан серии LSQ-HDB (сталь) (новая модель)



Муфта с клапаном Втулка с клапаном

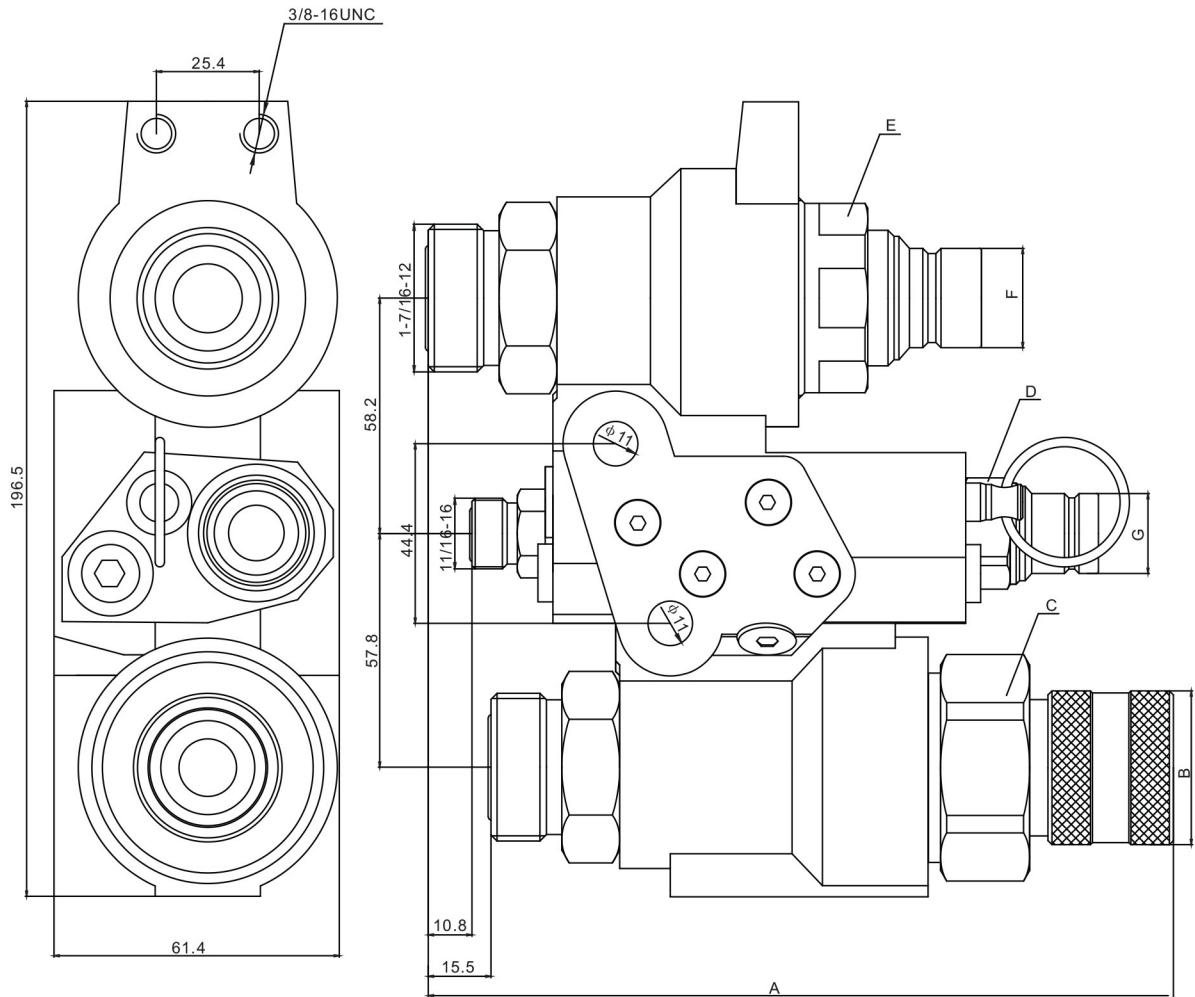

ISO	PART NO.	A	B	C	D	E	F	G
12.5	LSQ-HDB-04	184	S44.45六角	S50.8六角	S25.4六角	Ø38	Ø24.54	Ø19.75
19	LSQ-HDB-08	188	S44.45六角	S50.8六角	S25.4六角	Ø48	Ø29.95	Ø19.75