

Наименование продукта: Муфта серии LSQ-ISOA закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение



Область применения:

Муфты серии LSQ-ISOA представляют собой проверенную и зарекомендовавшую себя конструкцию для использования в составе строительного, лесозаготовительного, сельскохозяйственного и нефтяного оборудования, а также сталепрукатной техники и других гидравлических устройств

Спецификации:

Размер тела (в)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Номинальное давление(PSI)	5000	4000	4000	3000	3000
Номинальный поток (л / мин)	3	6	12	28	50
Диапазон температур (уплотнения STD)с	-20°Сдо+120°С				
Стандартный материал уплотнения	Бутадиен-нитрильный каучук				


Муфта серии LSQ-ISOA закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение (сталь) (новая модель)

Муфты серии LSQ – ISOA обладают следующими особенностями:

1. Новое исполнение клапанов обеспечивает прочность даже при подаче интенсивного потока, а также при перепадах давления, что позволило усовершенствовать рабочие показатели муфт.
2. Использование клапанов с целью предотвращения протечек в ненагруженном состоянии.
3. Клапаны автоматически открываются при достижении уровня номинального рабочего давления, чтобы сохранить высокую скорость движения потока.
4. Критические детали снабжены дополнительной защитой для обеспечения прочности во время использования.
5. Надежный шариковый фиксатор скрепляет и удерживает сопряженные половины вместе.
6. Части разъемного соединения проходят высокоточную машинную обработку и производятся из цельного стального прута.
7. Новое хромовое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии.
8. Муфты серии LSQ-ISOA отвечают требованиям стандарта ISO7241-A.
9. Муфты серии LSQ-ISOA подходят для совместного использования с изделиями серий PARKER 6600, FASTER ANV, AEROQUIP 5600 и HANSEN HA 15000.

Производительность:


тестовая жидкость:масло-200SUS.
Серия LSQ-ISOA(1/4",3/8",1/2",3/4",1")

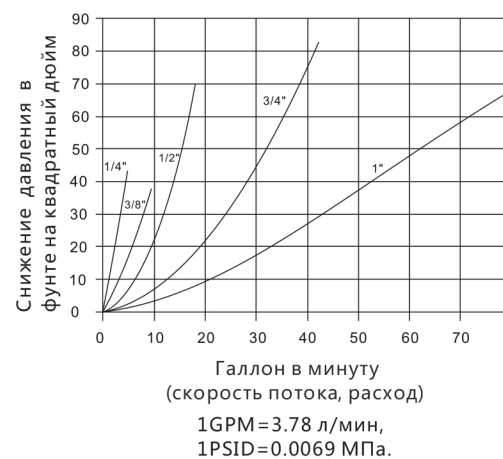

Наименование продукта: Муфта серии LSQ-ISOA закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение




Розетка




ISO	PART NO	LS	D	1/2	A	T
6.3	LSQ-ISOA-02SF	50	φ26	19	13	G1/4 NPT1/4
10	LSQ-ISOA-03SF	57.1	φ31.5	22	16	G3/8 NPT3/8
12.5	LSQ-ISOA-04SF	66	φ38.5	27	18	G1/2 NPT1/2
20	LSQ-ISOA-06SF	82.5	φ48	34	20.5	G3/4 NPT3/4
25	LSQ-ISOA-08SF	100	φ56	41	20.5	G 1 NPT1

Ниппель



ISO	PART NO.	LP	d	C	1/2	A	T
6.3	LSQ-ISOA-02PF	38.5	11.8	15	S19六角	13	G1/4 NPT1/4
10	LSQ-ISOA-03PF	39	17.3	19	S22六角	16	G3/8 NPT3/8
12.5	LSQ-ISOA-04PF	44	20.5	29	S27六角	18	G1/2 NPT1/2
20	LSQ-ISOA-06PF	55	29	29	S34六角	20.5	G3/4 NPT3/4
25	LSQ-ISOA-08PF	66	34.3	35	S41六角	20.5	G 1 NPT1

Соединение в сборе

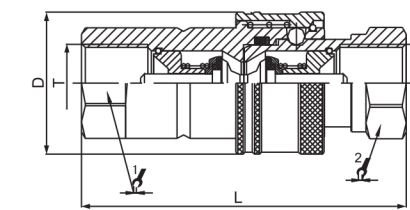

ISO	PART NO	L	D	1/2	1/2	T
6.3	LSQ-ISOA-02	74.2	φ26	19	19	G1/4 NPT1/4
10	LSQ-ISOA-03	78.5	φ31.5	22	22	G3/8 NPT3/8
12.5	LSQ-ISOA-04	88.2	φ38.5	27	27	G1/2 NPT1/2
20	LSQ-ISOA-06	110.4	φ48	34	34	G3/4 NPT3/4
25	LSQ-ISOA-08	132.9	φ56	41	41	G 1 NPT1