


**Наименование продукта: Муфта серии LSQ-S10 закрытого типа, гидравлическое быстросъёмное соединение**



Муфта с клапаном Втулка с клапаном



**Область применения:**

Муфты серии LSQ-S10 представляют собой проверенную и зарекомендовавшую себя конструкцию для использования в составе строительного, лесозаготовительного, сельскохозяйственного и нефтяного оборудования, а также сталепрокатной техники и других гидравлических устройств


**Спецификации:**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Размер тела (в)                       | 1/2                        |
| Номинальное давление(PSI)             | 3000                       |
| Номинальный поток (л / мин)           | 12                         |
| Диапазон температур (уплотнения STD)с | -20°Сдо+120°С              |
| Стандартный материал уплотнения       | Бутадиен-нитрильный каучук |

| PART NO.   | T    | ΦD | 1  | 2  | L    | LS   | LP |
|------------|------|----|----|----|------|------|----|
| LSQ-S10-04 | G1/2 | 44 | 27 | 32 | 88.5 | 55.5 | 48 |

**Муфты серии LSQ-S10 обладают следующими особенностями:**

- 1.Использование клапанов с целью предотвращения протечек в ненагруженном состоянии.
- 2.Клапаны автоматически открываются при достижении уровня номинального рабочего давления, чтобы сохранить высокую скорость движения потока.
- 3.Критические детали снабжены дополнительной защитой для обеспечения прочности во время использования.
- 4.Надежный шариковый фиксатор скрепляет и удерживает вместе стыкуемые разъемы.
- 5.Части разъемного соединения проходят высокоточную машинную обработку и производятся из цельного стального прута.
- 6.Муфты серии LSQ-S10 подходят для совместного использования с изделиями серии FASTER VF и GROMELLE Q-9000.

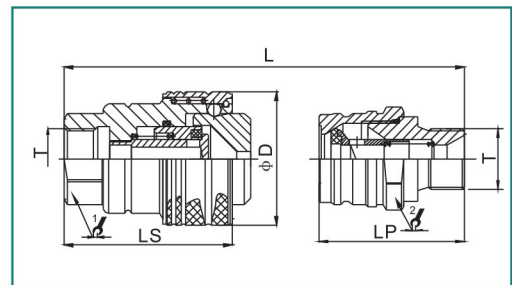

**Производительность:**

тестовая жидкость:масло-200SUS.  
Серия LSQ-S10(1/2")

