


### Наименование продукта: Муфта серии LSQ-S9 закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение



Муфта с клапаном Втулка с клапаном



PART NO.	T	1/4"	3/8"	φD	L	LS	LP
LSQ-S9-02	NPT1/4	22	22	25.2	82.5	49.8	48
LSQ-S9-03	NPT3/8	25.4	25.4	30.5	81.7	50.6	48.8
LSQ-S9-04	NPT1/2	30.2	30.2	35	93.4	57.2	54.5

#### Муфты серии LSQ-S9 обладают следующими особенностями:


1. Использование клапанов с целью предотвращения протечек в не нагруженном состоянии.
2. Клапаны автоматически открываются при достижении уровня номинального рабочего давления, чтобы сохранить высокую скорость движения потока.
3. Критические детали снабжены дополнительной защитой для обеспечения прочности во время использования.
4. Надежный шариковый фиксатор скрепляет и удерживает вместе стыкуемые разъемы.
5. Части разъемного соединения проходят высокоточную машинную обработку и производятся из цельного стального прута.
6. Муфты серии LSQ-S9 подходят для совместного использования с изделиями серии FASTER TNV.

#### Область применения:

Муфты серии LSQ-S9 представляют собой проверенную и зарекомендовавшую себя конструкцию для использования в составе строительного, лесозаготовительного, сельскохозяйственного и нефтяного оборудования, а также сталепрокатной техники и других гидравлических устройств

#### Спецификации:

Размер тела (в)	1/4	3/8	1/2
Номинальное давление(PSI)	4000	4000	4000
Номинальный поток (л / мин)	3	6	12
Диапазон температур (уплотнения STD)с	-20°Сдо+120°С		
Стандартный материал уплотнения	Бутадиен-нитрильный каучук		

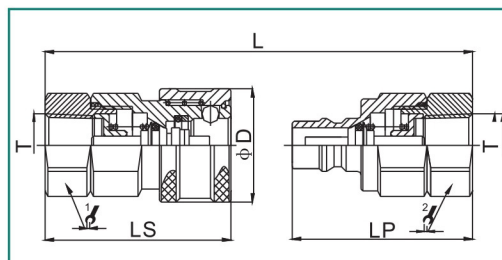

#### Производительность:

тестовая жидкость:масло-200SUS.  
Серия LSQ-S9(1/4", 3/8", 1/2", 1")

