


Наименование продукта: Муфта серии Q/ZB275-77 закрытый тип, гидравлическое быстроразъемное соединение (сталь)



Муфта с клапаном Втулка с клапаном




Описание:

Муфта серии Q/ZB275-77 закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение (сталь).

Область применения:


Муфты серии Q/ZB275-77 представляют собой проверенную и зарекомендовавшую себя конструкцию для использования в составе строительного, лесозаготовительного, сельскохозяйственного и нефтяного оборудования, а также сталепрокатной техники и других гидравлических устройств

Розетка

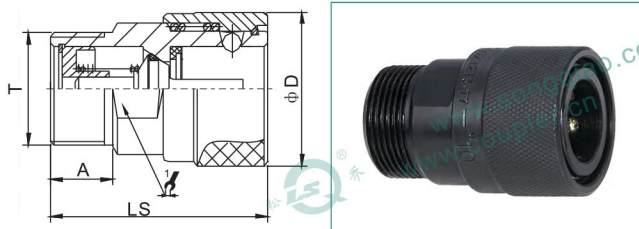

PART NO.	LS	ϕD	$\frac{1}{4}$	A	T
Q/ZB275-77 06SM	44	28	19	13	M16*1.5
Q/ZB275-77 08SM	46	31	22	13	M22*1.5
Q/ZB275-77 10SM	52	35	27	13	M27*1.5
Q/ZB275-77 15SM	56	39.6	30	16	M30*1.5
Q/ZB275-77 20SM	65	48	36	16.5	M36*2
Q/ZB275-77 25SM	73	55	46	20	M42*2
Q/ZB275-77 32SM	84	64.5	55	22	M52*2
Q/ZB275-77 40SM	93	78	65	26	M60*2
Q/ZB275-77 50SM	99	82	70	30	M68*2

Ниппель

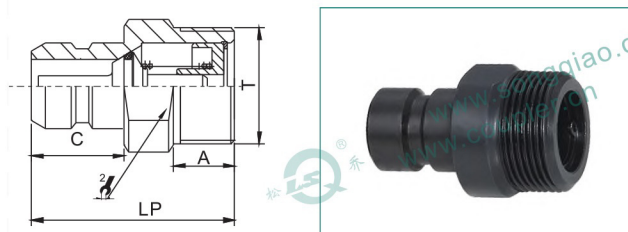

PART NO.	LP	C	$\frac{1}{4}$	A	T
Q/ZB275-77 06PM	40	18	19	13	M16*1.5
Q/ZB275-77 08PM	41	19	22	13	M22*1.5
Q/ZB275-77 10PM	46	22	27	13	M27*1.5
Q/ZB275-77 15PM	52.5	24	30	16	M30*1.5
Q/ZB275-77 20PM	58.5	29	36	16.5	M36*2
Q/ZB275-77 25PM	65.5	31	46	20	M42*2
Q/ZB275-77 32PM	79	36	55	22	M52*2
Q/ZB275-77 40PM	89.5	39.5	65	26	M60*2
Q/ZB275-77 50PM	96.5	41	70	30	M68*2

Спецификации:

Размер тела (в)	M16*1.5	M22*1.5	M27*1.5	M30*1.5	M36*2	M42*2	M52*2	M60*2	M68*2
Номинальное давление (PSI)	5000	5000	5000	5000	4000	4000	3000	2000	2000
Диапазон температур (уплотнения STD)с	-20°C to +120°C								
Стандартный материал уплотнения	Бутадиен-нитрильный каучук								