


Наименование продукта: Муфта серии LSQ-IRN закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение



Муфта с клапаном Втулка с клапаном



PART NO.	T	D	1/4"	3/8"	L	LS	LP
LSQ-IRN	G1"	φ64.5	S46六角	S46六角	132.6	108	66

Муфты серии LSQ-IRN обладают следующими особенностями:

1. Использование клапанов с целью предотвращения протечек в не нагруженном состоянии.
2. Клапаны автоматически открываются при достижении уровня номинального рабочего давления, чтобы сохранить высокую скорость движения потока.
3. Критические детали снабжены дополнительной защитой для обеспечения прочности во время использования.
4. Части разъемного соединения проходят высокоточную машинную обработку и производятся из цельного стального прута.
5. Муфты серии LSQ-IRN подходят для совместного использования с изделиями серии STUCCHI IRN.

Описание


Муфта серии LSQ-S10 закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение (сталь)

Область применения:

Муфты серии LSQ-IRN представляют собой проверенную и зарекомендовавшую себя конструкцию для использования в составе строительного, лесозаготовительного, сельскохозяйственного и нефтяного оборудования, а также сталепркатной техники и других гидравлических устройств

Спецификации:

Размер тела (в)	G1"
Номинальное давление(PSI)	3500
Номинальный поток (л / мин)	75
Диапазон температур (уплотнения STD)с	-20°Сдо+120°С
Стандартный материал уплотнения	Бутадиен-нитрильный каучук

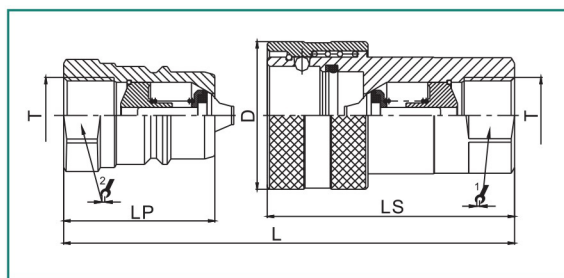

Производительность:

тестовая жидкость:масло-200SUS.
Серия LSQ-IRN Гнездо

