

Наименование продукта: Муфта серии LSQ-TG закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение



PART NO.	T	1/2"	3/4"	φD	L	LS	LP
LSQ-TG-06	G3/4	S38	S35	51	115	85	57
LSQ-TG-08	G1"	S44.5	S41	57	130.5	98.5	65

#### Область применения:

Муфты серии LSQ-TG представляют собой проверенную и зарекомендовавшую себя конструкцию для использования в составе строительного, лесозаготовительного, сельскохозяйственного и нефтяного оборудования, а также сталепрокатной техники и других гидравлических устройств


#### Спецификации:

Размер тела (в)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Номинальное давление(PSI)	5000	5000	4000	4000	3000	3000
Номинальный поток (л / мин)	1	3	6	12	28	50
Диапазон температур (уплотнения STD)с	-20°Сдо+120°С					
Стандартный материал уплотнения	Бутадиен-нитрильный каучук					

#### Муфта серии LSQ-TG закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение (сталь)

Муфты серии LSQ-TG обладают следующими особенностями:


- 1.Использование клапанов с целью предотвращения протечек в ненагруженном состоянии.
- 2.Клапаны автоматически открываются при достижении уровня номинального рабочего давления, чтобы сохранить высокую скорость движения потока.
- 3.Ответственные детали снабжены дополнительной защитой для обеспечения прочности во время использования.
- 4.Надежный шариковый фиксатор скрепляет и удерживает сопряженные половины вместе.
- 5.Части разъемного соединения проходят высокоточную машинную обработку и производятся из цельного стального прута.
- 6.Муфты серии LSQ-TG отвечают требованиям стандарта ISO7241-A.
- 7.Муфты серии LSQ-TG подходят для совместного использования с изделиями серий PARKER 6600, FASTER ANV, AEROQUIP 5600 и HANSEN HA 15000.

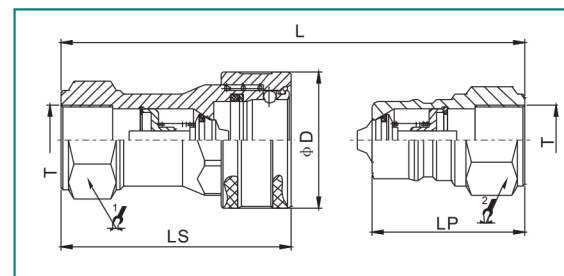

#### Производительность:

тестовая жидкость:масло-200SUS.


Серия LSQ-TG(3/4",1")

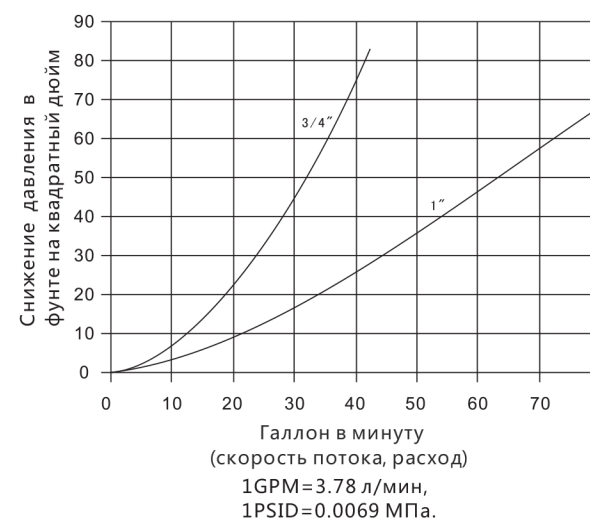

Наименование продукта: Муфта серии LSQ-TG закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение




#### Розетка





ISO	PART NO.	LS	φD	1/2"	A	T
20	LSQ-TG-06SF	85	49	S38	19	G3/4 NPT3/4
25	LSQ-TG-08SF	98.5	57	S44.5	23	G 1 NPT1

#### Ниппель



ISO	PART NO.	LP	d	C	1/2"	A	T
20	LSQ-TG-06PF	57	29	29	S35	19	G3/4 NPT3/4
25	LSQ-TG-08PF	65	34.3	34.3	S41	23	G1 NPT1

#### Соединение в сборе

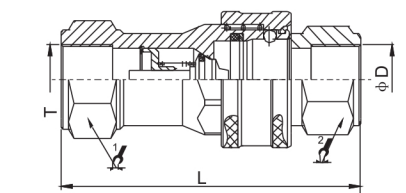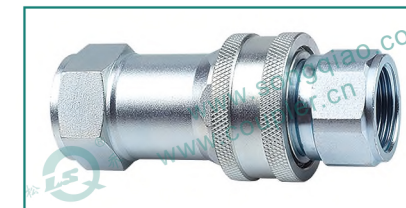

ISO	PART NO.	LS	φD	1/2"	1/2"	T
20	LSQ-TG-06	115	49	S38	S35	G3/4 NPT3/4
25	LSQ-TG-08	130.5	57	S44.5	S41	G 1 NPT1